



L753A – Servo SM-S4315R 360° 15kg pro kontinuální rotaci

Technický list

Servo s rotací, čtyřstupňová převodovka s mosazným pastorkem motoru, mosaznými ozubenými koly s ocelovými pastorky. Výstupní hřídel se otáčí v kuličkovém ložisku, těsnění obstarává „O“ kroužek. Třídílná plastová skříň stažena čtyřmi šrouby.

Rozměry:

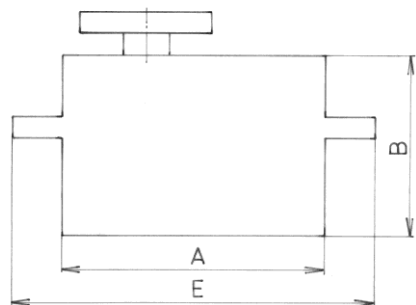

A	40,8
B	39,2
C	20,5
D	29,0
E	56,0
F	50,0

Specifikace:

Hmotnost s nejmenší dvojramennou pákou a montážním materiálem

Délka kabelu s konektorem JR

Střední klidová poloha, šířka pulsu

Pásmo necitlivosti

Maximální krouticí moment při zabrzdění a napájecím napětí 5 V

Špičkový proud

Efektivní proud při zabrzdění

Spínací kmitočet motoru

Minimální otáčky výstupního hřídele bez mech. zatížení

Maximální otáčky výstupního hřídele bez mech. zatížení

68,8 g

295 mm

cca 1,5 ms

cca 0,08 ms

100 Ncm

1,8 A

1,5 A


20 kHz

7 ot/min

40 ot/min

Hodnoty jsou orientační, mohou se u jednotlivých kusů lišit.

Rychlost otáčení je úměrná změně šířky řídicího pulsu od neutrální hodnoty.

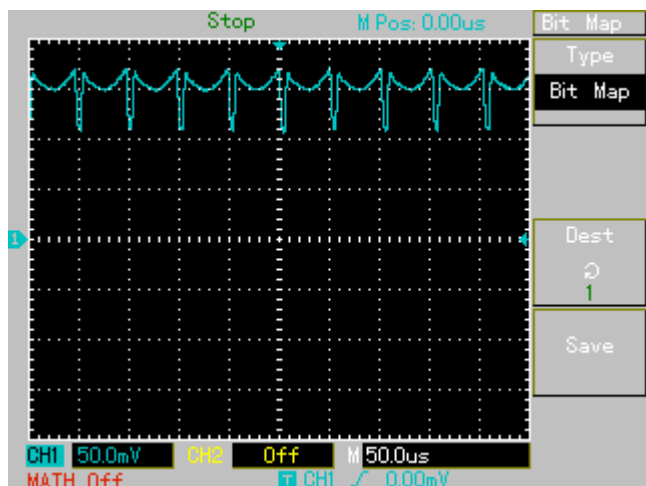



Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.