

M482G - Časový spínač 0-999sec, 0-999min, 0-999hod se dvěma časy černý



Návod k použití

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim poskytli i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Časový spínač s dvěma časovými kanály. Oba časy lze vzájemně různě kombinovat, u obou časů lze nastavit sekundy, minuty, hodiny, i toto lze vzájemně kombinovat (například čas sepnutí může běžet v hodinách a čas vypnutí třeba v sekundách).



1. indikátor zapnutého výstupu
2. nastavení
3. ▼ rolování dolů (kliknutí) restart (přidrže na 3 sekundy)
4. ▲ rolování nahoru
5. zelený displej pro časování zapnutí
6. časovač zapnutí běží v hodinách
7. časovač zapnutí běží v minutách
8. červený displej pro časování vypnutí
9. časovač vypnutí běží v hodinách
10. časovač vypnutí běží v minutách

Vstup do nastavení času - dvojklik na tlačítko S

005 000 na pět sekund sepne a pak natrvalo vypne

000 005 za pět sekund sepne natrvalo

005 005 pět sekund sepnuto, pět sekund vypnuto, trvalé opakování / **P2** nastaveno **ON**

005 005 pět sekund vypnuto, pět sekund zapnuto, trvalé opakování / **P2** nastaveno **OFF**

Vstup do nastavení – přidržen tlačítko S na 6 sekund

P0 0 časovač zapnutí běží v sekundách

P0 1 časovač zapnutí běží v minutách

P0 2 časovač zapnutí běží v hodinách

P1 0 časovač vypnutí běží v sekundách

P1 1 časovač vypnutí běží v minutách

P1 2 časovač vypnutí běží v hodinách

P2 ON / OFF nastavení cyklického opakování

P3 0 nastavování povoleno, **1** nastavení zamknuto

Reset běžícího cyklu a opětovné spuštění od začátku

Přidržen tlačítko 3 (rolování dolů) na 3 sekundy

Specifikace:


Časový rozsah: 0 až 999 sekund, 0 až 999 minut, 0 až 999 hodin, nastavení každého kanálu individuálně

Napájení: 12VDC

Počet režimů: čtyři, viz výše

Relé: kontakt 230VAC/10A nebo 12VDC/20A

Na výstup spíná napájecí napětí +12VDC, mínus napájení je vnitřně propojeno s mínus výstupem

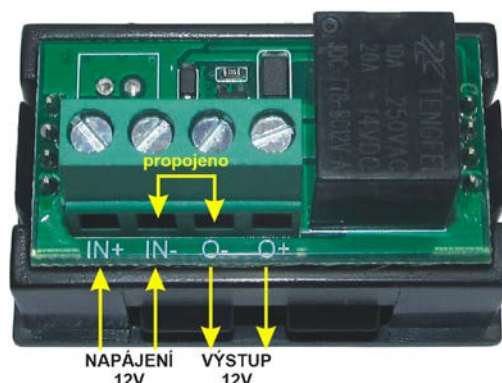

Popis svorek

Rozměry:	48x29mm
Hloubka:	33mm
Montážní otvor:	45,5x26mm
Odběr v klidovém režimu:	15mA
Odběr při sepnutém relé:	60mA
Hmotnost:	25g

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.