




## Chytrá žárovka Zigbee

Číslo položky: ZBLC10E14 | ZBLC10E27 | ZBLC10GU10

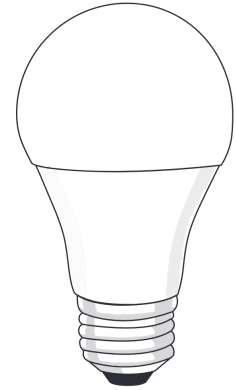

**CE** Nedis BV  
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko 08/22

### Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ZBLC10E14 | ZBLC10E27 | ZBLC10GU10 značky Nedis. Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace potřebné ke správnému, účinnému a bezpečnému používání výrobku.

Tato uživatelská příručka je určena koncovému uživateli. Před instalací či používáním výrobku si pečlivě přečtěte zde obsažené informace.

Příručku vždy uchovejte spolu s výrobkem pro případné budoucí použití.

### Popis výrobku

#### Zamýšlené použití

ZBLC10E14 | ZBLC10E27 | ZBLC10GU10 je žárovka, která umožňuje bezdrátové ovládání světla.

Tento výrobek je určen k použití výhradně jako osvětlení do vnitřních či venkovních prostor. Ovládání výrobku probíhá výhradně přes aplikaci Nedis SmartLife.

Výrobek lze bezdrátově připojit k aplikaci aplikace Nedis SmartLife prostřednictvím brány Zigbee.

Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.


### Technické údaje

## Uživatelská příručka

CS | v

	Zigbee	Zigbee	Světlo Zigbee
<b>Číslo položky</b>	ZBLC10E27	ZBLC10E14	ZBLC10GU10
<b>Max. jas</b>	806 lm	470 lm	345 lm
<b>Barva světla</b>	RGB + 2200 - 6500 K		
<b>Zdroj napájení</b>	220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz		
<b>Typ objímky</b>	E27	E14	GU10
<b>Výkon</b>	9 W	4,9 W	4,7 W
<b>Proud</b>	73 mA	39 mA	39 mA
<b>Bezdrátová technologie</b>	Zigbee		
<input type="radio"/> <b>Frekvenční rozsah Zigbee</b>	2405–2483 MHz		
<input type="radio"/> <b>Přenosový protokol Zigbee</b>	IEEE802.15.4		
<input type="radio"/> <b>Maximální rádiový přenosový výkon</b>	10 dBm		

Hlavní části (obrázek **A**)

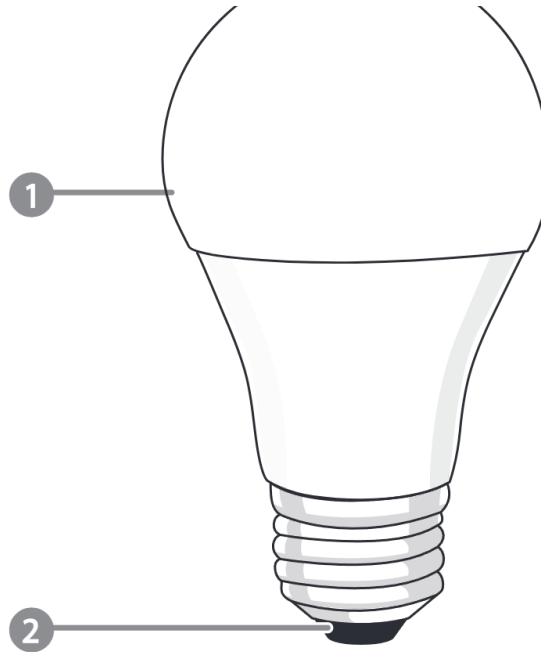**A**

**1** Žárovka

**2** Elektrický kontakt

## Bezpečnostní pokyny

### **!** VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.

## Instalace

Ujistěte se, že jsou přítomné všechny části a že nejsou viditelně poškozené. Pokud některá z částí chybí nebo je poškozená, obraťte se na technickou podporu společnosti Nedis B.V. Prostřednictvím webové stránky [www.nedis.com](http://www.nedis.com).

## Instalace aplikace Nedis SmartLife

1. Stáhněte si do telefonu aplikaci Nedis SmartLife pro Android nebo iOS (z obchodu Google Play nebo Apple App Store).
2. Otevřete ve svém telefonu aplikaci Nedis SmartLife.
3. Vytvořte si účet pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy a klepněte na **Pokračovat**.
4. Zadejte přijatý ověřovací kód.
5. Vytvořte heslo a klepněte na **Done**.
6. Klepnutím na **Add Home** vytvořte domov SmartLife Home.
7. Nastavte místo, vyberte místnosti, které chcete připojit, a klepněte na **Done**.

### ○ Připojení k bráně Zigbee (obrázek B)

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



- 2 Přidat zařízení
- 3 Nastavení
- 4 Seznam přidaných zařízení

**i** Ujistěte se, že je k aplikaci Nedis SmartLife připojena brána Zigbee.

**i** Ujistěte se, že žárovka je v dosahu brány.

**i** Více informací o připojení brány k aplikaci najdete v příručce k bráně.

1. Otevřete ve svém telefonu aplikace Nedis SmartLife.

2. Výběrem brány Zigbee přejděte do rozhraní brány.

3. Klepněte na tlačítko přidat zařízení **B** 2.

4. Zašroubujte žárovku do odpovídající objímky.

5. Zapněte žárovku nástěnným vypínačem.

6. Zkontrolujte, zda žárovka bliká. Pokud ano, klepnutím potvrďte.

7. Pokud žárovka neblíká, lampu 3krát vypněte a zapněte a zopakujte předchozí krok.

8. Klepnutím potvrďte, že žárovka **A** 1 bliká.

9. Jakmile výrobek úspěšně připojíte k bráně, žárovka se objeví v aplikaci.

10. Jakmile aplikace žárovku najde a přidá, přejmenujte ji.

## Použití výrobku

Výrobek lze ovládat z libovolné vzdálenosti prostřednictvím brány Zigbee přes aplikaci Nedis SmartLife, je-li výrobek připojen ke stejné síti.

V hlavní nabídce aplikace Nedis SmartLife (obrázek **B**) najdete ovládací dlaždici pro každou připojenou žárovku anebo skupinu.

**i** Výrobek lze připojit k systému Google Home nebo Amazon Alexa a získat tak možnost hlasového ovládání.

**i** Výrobek lze připojit k IFTTT a umožnit tak spínání lampy na základě externích podmínek.

## Záruka

Provedením jakýchkoli změn a/nebo modifikací výrobku záruka zaniká. Neneseme žádnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním výrobku.

## Vyloučení odpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

## Likvidace



Tento symbol vyjadřuje zákaz likvidace společně s jinými odpady z domácnosti v celé EU. V zájmu předcházení riziku poškození životního prostředí či lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu jste odpovědní za odevzdání zařízení k recyklaci. Pomůžete tak zvýšit udržitelnost opakovaným využíváním surovin. Chcete-li použitý výrobek vrátit, využijte systém zpětného odběru či sběrný systém, případně kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou výrobek recyklovat v zájmu ochrany životního prostředí.

## Prohlášení o shodě

Společnost Nedis B.V. coby výrobce prohlašuje, že výrobek ZBLC10E14 | ZBLC10E27 | ZBLC10GU10 značky Nedis®, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v souladu se všemi relevantními normami a nařízeními EK a že všemi zkouškami úspěšně prošel. Patří sem mimo jiné také nařízení RED 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě (a případně bezpečnostní list) můžete najít a stáhnout na adrese:

[nedis.cs/zblc10e14#support](https://nedis.cs/zblc10e14#support)

[nedis.cs/zblc10e27#support](https://nedis.cs/zblc10e27#support)

[nedis.cs/zblc10gu10#support](https://nedis.cs/zblc10gu10#support)