




## Chytrý světelný páse s Wi-Fi

Číslo položky: WIFILX01W50 | WIFILX01W100 | WIFILX01W200 |  
WIFILX01W400 | WIFILX02W50 | WIFILX02W100 |  
WIFILX02W200 | WIFILX02W400

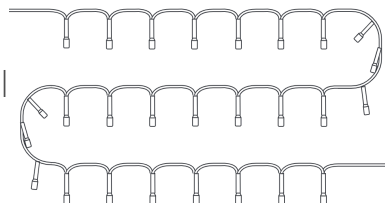

 Nedis BV  
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WIFILX01W50 | WIFILX01W100 | WIFILX01W200 | WIFILX01W400 | WIFILX02W50 | WIFILX02W100 | WIFILX02W200 | WIFILX02W400 značky Nedis.

- Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace potřebné ke správnému, účinnému a bezpečnému používání výrobku.
- Tato uživatelská příručka je určena koncovému uživateli. Před instalací či používáním výrobku si pečlivě přečtěte zde obsažené informace.
- Příručku vždy uchovejte spolu s výrobkem pro případné budoucí použití.

## Popis výrobku

### Zamýšlené použití

Tento výrobek je chytrý světelný řetěz určený k osvětlování vnitřních i venkovních prostor s možností ovládání prostřednictvím aplikace Nedis SmartLife.

Záruční list, stvrzenku a příručku k obsluze uchovejte spolu s originálním balením pro budoucí použití.

Tento výrobek je určen k použití ve vnitřních i vnějších prostorech.

Výrobek nesmějí nikdy používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které neví, jak výrobek obsluhovat.

Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.

## Specifikace ()

|                                |  |              |              |              |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produkt</b>                 | Řetěz chytrých světel s Wi-Fi – teplá bílá     |              |              |              |
| <b>Číslo položky</b>           | WIFILX01W50                                    | WIFILX01W100 | WIFILX01W200 | WIFILX01W400 |
| <b>Počet světel</b>            | 50   | 100          | 200          | 400          |
| <b>Délka kabelu</b>            | 5 m  |              |              |              |
| <b>Délka světelného řetězu</b> | 5 m  | 10 m         | 10 m         | 20 m         |
| <b>Jas</b>                     | 120 lm   | 160 lm       | 150 lm       | 200 lm       |
| <b>Barva světla</b>            | Teplá bílá                                     |              |              |              |
| <b>Typ LED</b>                 | 5050   |              |              |              |
| <b>Adaptér</b>                 | Zástrčka typu F                                |              |              |              |
| <b>Zdroj napájení</b>          | 100 - 240 VAC                                  |              |              |              |
| <b>Stupeň ochrany</b>          | Světla: IP65<br>Adaptér: IP44<br>Ovladač: IP65 |              |              |              |
| <b>Max. zisk antény</b>        | 0,5 dBi  |              |              |              |
| <b>Vstupní napětí</b>          | 12 V   |              |              |              |
| <b>Max. proud</b>              | 0,2 A  | 0,2 A        | 0,2 A        | 0,3 A        |
| <b>Příkon</b>                  | 6 W  | 6 W          | 6 W          | 8,4 W        |
| <b>Frekvenční</b>              | 2,4 - 2,4835 GHz                               |              |              |              |

## Uživatelská příručka

CS | v

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>přenosový výkon</b>  | ≤ 19 dBm       |
| <b>Provozní teplota</b> | -30 °C - 60 °C |

## Specifikace ()

**Produkt** Řetěz chytrých světel s Wi-Fi – studená a teplá bílá

|                      |             |              |              |              |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Číslo položky</b> | WIFILX02W50 | WIFILX02W100 | WIFILX02W200 | WIFILX02W400 |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|

|                     |    |     |     |     |
|---------------------|----|-----|-----|-----|
| <b>Počet světel</b> | 50 | 100 | 200 | 400 |
|---------------------|----|-----|-----|-----|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| <b>Délka kabelu</b> | 5 m |
|---------------------|-----|

|                                |     |      |      |      |
|--------------------------------|-----|------|------|------|
| <b>Délka světelného řetězu</b> | 5 m | 10 m | 20 m | 20 m |
|--------------------------------|-----|------|------|------|

|            |        |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Jas</b> | 120 lm | 160 lm | 150 lm | 200 lm |
|------------|--------|--------|--------|--------|

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Barva světla</b> | Teplá/studená bílá |
|---------------------|--------------------|

|                |      |
|----------------|------|
| <b>Typ LED</b> | 5050 |
|----------------|------|

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Adaptér</b> | Zástrčka typu F |
|----------------|-----------------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Zdroj napájení</b> | 100 - 240 VAC |
|-----------------------|---------------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Stupeň ochrany</b> | Světla: IP65<br>Adaptér: IP44<br>Ovladač: IP65 |
|-----------------------|--|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Max. zisk antény</b> | 0,5 dBi |
|-------------------------|---------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>Vstupní napětí</b> | 12 V |
|-----------------------|------|


## Uživatelská příručka

CS | ▾

|                             |                  |     |     |       |
|-----------------------------|------------------|-----|-----|-------|
| <b>Příkon</b>               | 6 W              | 6 W | 6 W | 8,4 W |
| <b>Frekvenční rozsah</b>    | 2,4 - 2,4835 GHz |     |     |       |
| <b>Max. přenosový výkon</b> | ≤ 19 dBm         |     |     |       |
| <b>Provozní teplota</b>     | -30 °C - 60 °C   |     |     |       |

## Hlavní části (obrázek A)

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

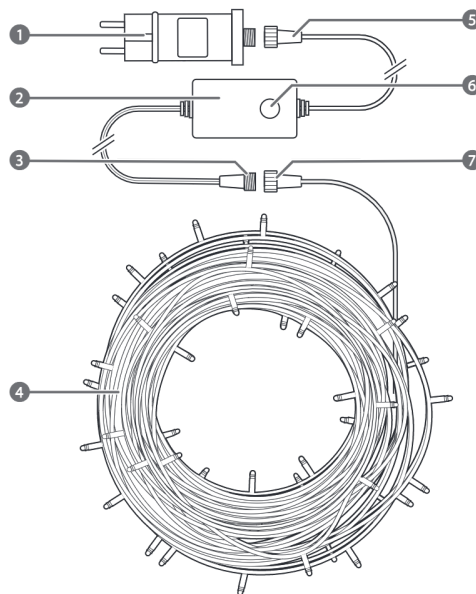

## A

- ① Adaptér
- ② Ovládací jednotka

5 Konektor ovládací jednotky – samice

6 Tlačítko zapnutí/vypnutí




7 Konektor světelného řetězu – samice

## Bezpečnostní pokyny

### VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- • Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- • Výrobek a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- • Používejte vždy pouze přiložený napájecí kabel.
- • Tento světelný řetěz musí být používán vždy pouze s přiloženým transformátorem.
- • Nikdy tento světelný řetěz elektricky nepřipojujte k dalším světelným řetězům.
- • Nepřipojujte světelný řetěz k napájení, dokud je uložen uvnitř obalu.
- • Výrobek neodpojujte taháním za kabel. Vždy uchopte a vytáhněte zástrčku.
- • Dojde-li k jakémukoli problému, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo podle pokynů ohledně bezpečného používání výrobku, pokud se seznámí s možnými riziky. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru.
- Žárovky nelze vyměnit.
- Je zakázáno tento světelný řetěz používat, pokud nejsou všechna těsnění na svém místě.

## Vysvětlení symbolů na výrobku a balení

|   |  |
|---|--|
|  | <p>koupelnách, u bazénů či v blízkosti umyvadel.</p>   |
|  | <p>Aby mohlo být elektronické zařízení uvedeno na trh v Evropské unii, musí být označeno značkou CE. Značka CE ukazuje, že byl výrobek před uvedením na trh posouzen a splňuje předpisy EU týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Značka CE je někdy také akceptována jako splnění předpisů u požadavků na schválení typu; např. elektronické součásti vyžadující schválení typu a také značení CE pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) nebo nízkonapěťová zařízení.</p> |
|  | <p>Značí, že výrobek je třeba při likvidaci shromažďovat odděleně. Nevyhazujte do směsného odpadu.</p>   |

## o Instalace

### o Zkontrolujte obsah balení

- o Ujistěte se, že jsou přítomné všechny části a že nejsou viditelně poškozené. Pokud některá z částí chybí nebo je poškozená, obraťte se na technickou podporu společnosti Nedis B.V.
- o Prostřednictvím webové stránky [www.nedis.com](http://www.nedis.com).

### o Instalace aplikace Nedis SmartLife

1. Stáhněte si do telefonu aplikaci Nedis SmartLife pro Android nebo iOS z obchodu Google Play nebo Apple App Store.
2. Otevřete ve svém telefonu aplikaci Nedis SmartLife.
3. Vytvořte si účet pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy a klepněte na **Pokračovat**.
4. Zadejte přijatý ověřovací kód.
5. Vytvořte heslo a klepněte na **Done**.
6. Klepnutím na **Add Home** vytvořte domov SmartLife Home.
7. Nastavte místo, vyberte místnosti, které chcete připojit, a klepněte na **Done**.

1. Zapojte konektor ovládací jednotky – samici – **A5** do adaptéru **A1**.
2. Zapojte samce konektoru ovládací jednotky **A3** do samice konektoru světelného řetězu **A7**.
3. Zapojte adaptér **A1** do zásuvky.
4. Světelný řetěz **A4** začne rychle blikat.
- i** Pokud světelný řetěz **A4** rychle neblíká, podržením vypínače **A6** na dobu 5 sekund výrobek resetujte.
5. Klepněte v aplikaci Nedis SmartLife na +.
6. Vyberte výrobek ze seznamu dostupných výrobků.
7. Klepnutím potvrďte.
8. Zadejte heslo do 2,4 GHz sítě Wi-Fi, ke které je připojený váš chytrý telefon a klepněte na **Confirm (Potvrdit)**.
9. Jakmile aplikace výrobek najde a přidá, přejmenujte jej.
- i** Pokud výše uvedený způsob spojení selže, lze výrobek připojit pomocí režimu AP:
  1. Stiskněte a podržte vypínač **A6** na dobu 5 sekund.
  - i** Světelný řetěz **A4** rychle bliká.
  2. Znovu stiskněte a podržte vypínač **A6** na dobu 5 sekund.
  - i** Světelný řetěz **A4** pomalu bliká.
  3. Klepněte v aplikaci Nedis SmartLife na +.
  4. Vyberte výrobek ze seznamu dostupných výrobků.
  5. Klepněte na **AP Mode (režim AP)** v pravém horním rohu.
  6. Řiďte se kroky 5 až 7 běžného způsobu připojení.

## Použití

### Použití výrobku

Výrobek lze odkudkoli ovládat pomocí aplikace Nedis SmartLife prostřednictvím připojení Wi-Fi.

Hlavní nabídka aplikace Nedis SmartLife zobrazuje ovládací ikonu pro každou připojenou žárovku a/nebo skupinu.

- i** Výrobek lze připojit k systému Google Home nebo Amazon Alexa a získat tak možnost hlasového ovládání.
- i** Kompletní výčet možností tohoto výrobku Nedis® najdete na naší webové stránce podpory.
  1. Stiskem tlačítka hlavního vypínače **A6** zařízení zapnete nebo vypnete.
  2. V aplikaci aplikace Nedis SmartLife vyberte požadovaný světelný režim.

## Čištění a uskladnění

Tento výrobek čistěte pravidelně suchým měkkým čistým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu.

K čištění také nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky na bázi amoniaku, kyseliny nebo acetonu.

## Záruka

Provedením jakýchkoli změn a/nebo modifikací výrobku záruka zaniká. Neneseme žádnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním výrobku.

Tento výrobek je určen pouze k soukromému použití (běžné domácí použití). Společnost Nedis není odpovědná za opotřebení, vady a/nebo poškození způsobené komerčním používáním výrobku.

## ○ Vyloučení odpovědnosti

- Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

## ○ Likvidace



Tento symbol vyjadřuje zákaz likvidace společně s jinými odpady z domácnosti v celé EU. V zájmu předcházení riziku poškození životního prostředí či lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu jste odpovědní za odevzdání zařízení k recyklaci. Pomůžete tak zvýšit udržitelnost opakovaným využíváním surovin. Chcete-li použít výrobek vrátit, využijte systém zpětného odběru či sběrný systém, případně kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou výrobek recyklovat v zájmu ochrany životního prostředí.

## Prohlášení o shodě



WIFILX02W400 značky Nedis®, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v souladu se všemi relevantními normami a nařízeními EK a že všemi zkouškami úspěšně prošel. Patří sem mimo jiné také nařízení RED 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě (a případně bezpečnostní list) můžete najít a stáhnout na adrese:

[nedis.cz/WIFILX01W50#support](https://nedis.cz/WIFILX01W50#support)

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-