


A

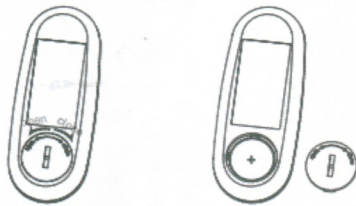

T321A: 1 x Vnitřní zásuvka, bílá (51285FR) ; 1 x dálkové ovládání, bílé (50121)


T321B: 3 x Vnitřní zásuvka, bílá (51285FR) ; 1 x dálkové ovládání, bílé (50121)

T321C: 1 x dálkový ovladač, bílý (50121)

A) Instalace/výměna baterie

Otevřete kryt baterie otočením krytu baterie pomocí mince proti směru hodinových ručiček a poté jej sejměte. Vložte knoflíkovou baterii CR2032 3V DC. Při vkládání dbejte na správnou polaritu ("+" = nahoře). Našroubujte kryt baterie. Krátce stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači, pokud je baterie správně vložena, rozsvítí se LED kontrolka na dálkovém ovladači.

B1

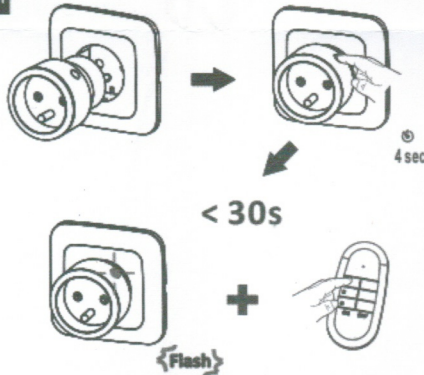

B) Detaily funkce

B1. Párování


Vložte baterii do vysílače a poté zapojte přijímač do zásuvky. Stiskněte tlačítko učení na přijímači 3-6 sekund. Kontrolka přijímače začne blikat, znamená to, že přijímač vstoupil do režimu párování; pokračujte stisknutím požadovaného tlačítka "ON" na dálkovém ovladači, poté se rozsvítí kontrolka přijímače a proces párování je dokončen.

Poznámky: Přijímač lze zapnout přímo stisknutím tlačítka ON/OFF.

B2. Funkce dálkového ovládání

Na dálkovém ovladači jsou celkem 3 řady tlačítek ON/OFF. Každá ze 3 řad může samostatně zapínat/vypínat zařízení spárované s řadou.

B2

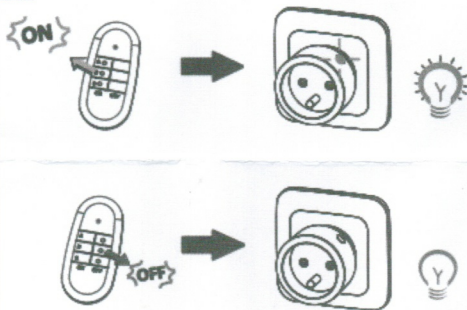


B3. Vymažte párovací paměť

Možnost 1: Stiskněte tlačítko učení na přijímači 3-6 sekund. Kontrolka přijímače začne blikat, znamená to, že přijímač vstoupil do režimu párování; pokračujte stisknutím požadovaného tlačítka "OFF" na dálkovém ovladači, kontrolka přijímače začne blikat rychleji a zhasne. Párovací paměť tohoto řádku tlačítka „ON“ nebo „OFF“ se vymaže.

Možnost 2: Podržte tlačítko učení na přijímači déle než 6 sekund, všechny párovací paměti s přijímačem budou odstraněny.

B3

Option 1

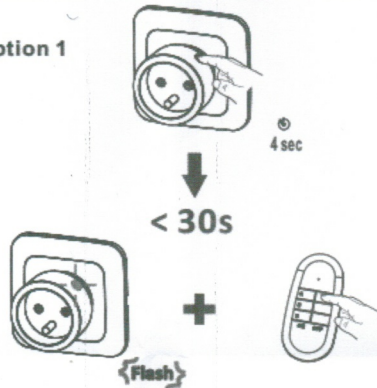

Option 2



C) Technická data

Přípustná okolní teplota: 0-35 °C;

Přijímač

Provozní napětí: 230 V~, 50 Hz

Stupeň krytí: IP20

Max. proud: 10A

Max. výkon připojeného spotřebiče: 2300W

Vysílač

Frekvence vysílače: 433,92 MHz

Stupeň krytí: IP20

max. dosah vysílače (volné pole) : 30 m

max. vysílací výkon: 10mW

Baterie: 1x CR2032, 3 V DC

Pozor:

Baterii nepožívejte, nebezpečí chemického popálení.

Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny během pouhých 2 hodin a může vést ke smrti.

Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud nelze přihrádku na baterie bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že mohly být baterie spolknuty nebo umístěny do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.