

Charakteristika reproduktoru:

Kalotový Hi-fi reproduktor vhodný do domácích dvoupásmových či třípásmových reprosoustav.


Výkon: 15W AES / 30W peak
Kmitočtový rozsah: 800 Hz – 18 kHz
Citlivost reproduktoru: 89 dB/W/m
Doporučená dělicí frekvence: > 1300 Hz
Doporučená strmost výhybky: 12-24 dB/okt
Průměr cívky: 25 mm
Průměr membrány: 25 mm
Stejnoseměrný odpor cívky: 7,6 Ohm

Rozměr reproduktoru: 110 mm
Rozteč montážních děr: 96 mm
Průměr montážního otvoru: 70 mm + 2x9 mm přívody
Montážní hloubka: 26 mm

Ilustrační foto



Frekvenční charakteristika / směrové charakteristiky (0-90°, krok 15°):

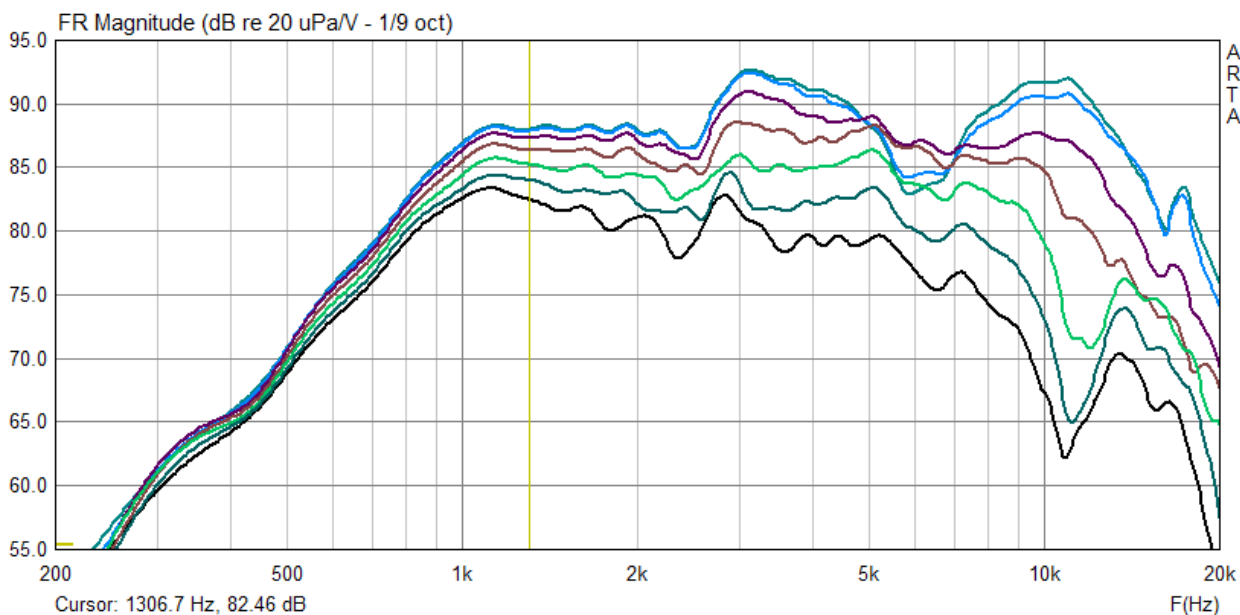

Impedanční charakteristika:

