

## Charakteristika reproduktoru:


Výkonný výškový reproduktor typu „bullet tweeter“ vhodný do ekonomických soustav.

<b>Výkon:</b>	<b>25W AES / 50W peak</b>
<b>Kmitočtový rozsah:</b>	<b>3000 Hz – 20 kHz</b>
<b>Citlivost reproduktoru:</b>	<b>94 dB/W/m</b>
<b>Doporučená dělící frekvence:</b>	<b>&gt; 3500 Hz</b>
<b>Doporučená strmost výhybky:</b>	<b>12-24 dB/okt</b>
<b>Průměr cívky:</b>	<b>25 mm</b>
<b>Stejnoseměrný odpor cívky:</b>	<b>3,6 Ohm</b>
<b>Rozměr reproduktoru:</b>	<b>95,5 mm</b>
<b>Rozteč montážních děr:</b>	<b>Ø 88 mm</b>
<b>Průměr montážního otvoru:</b>	<b>72,5 mm + 2x8 mm příklady</b>
<b>Montážní hloubka:</b>	<b>28 mm</b>

Ilustrační foto



## Frekvenční charakteristika / směrové charakteristiky (0-90°, krok 15°):

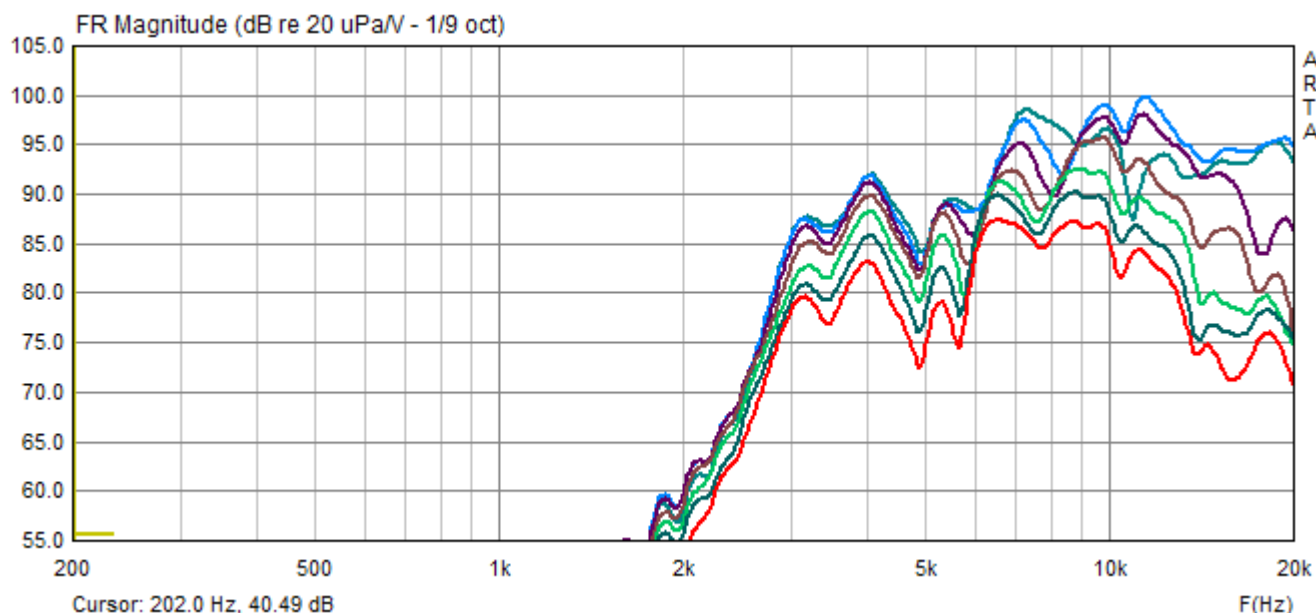

## Impedanční charakteristika se zapojeným kapacitorem:

