

Charakteristika reproduktoru:

Výkonný výškový reproduktor typu „bullet tweeter“ vhodný do ekonomických třípásmových PA soustav.


Výkon:	60W AES / 120W peak
Kmitočtový rozsah:	2200 Hz – 20 kHz
Citlivost reproduktoru:	95 dB/W/m
Doporučená dělicí frekvence:	> 3000 Hz
Doporučená strmost výhybky:	12-24 dB/okt
Průměr cívky:	25 mm
Stejnoseměrný odpor cívky:	7,1 Ohm

Rozměr reproduktoru:	79 x 79 mm
Rozteč montážních děr:	87 mm
Průměr montážního otvoru:	71 mm + 2x9 mm přírady
Montážní hloubka:	54 mm

Ilustrační foto



Frekvenční charakteristika / směrové charakteristiky (0-90°, krok 15°):

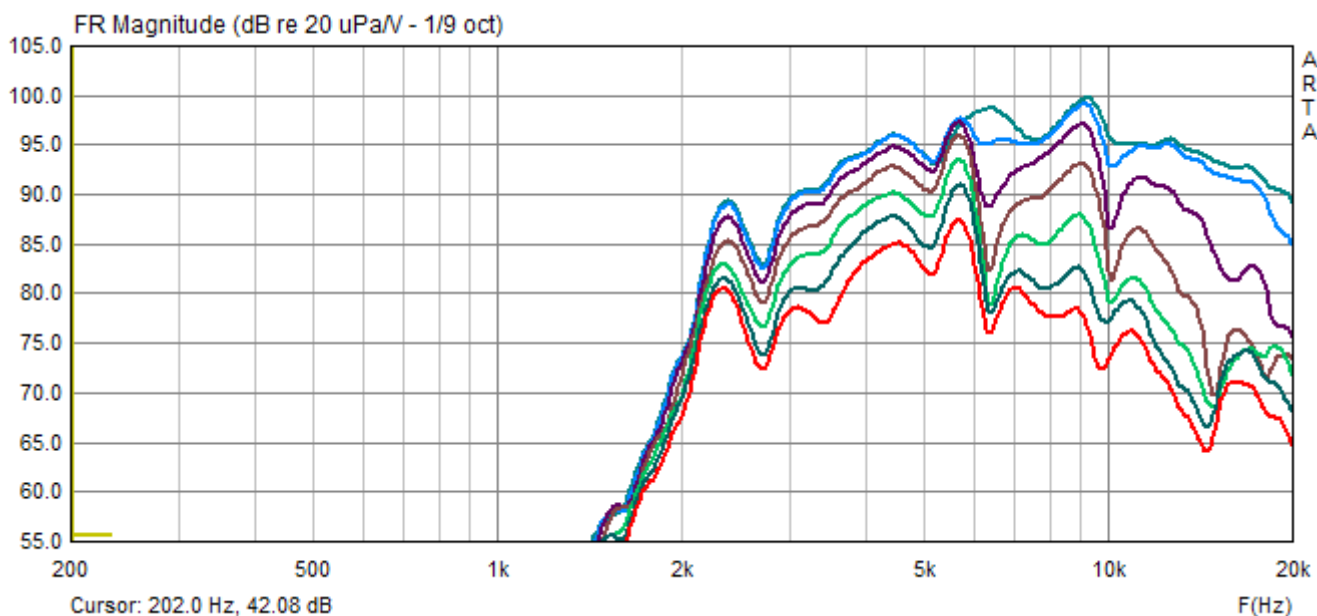

Impedanční charakteristika se zapojeným kapacitorem:

