



T359 - PIR čidlo ST02A



Typ	Detection range	Rated load	Detection distance	Colour body	Size (mm)			Catalogue number	Packing (pcs)
					Length	Width	Height		
ST02A	160°	ESL - 200W IL - 500W	max. 9m	white	80	48.5	24.7	99DS100	100





Doba svícení: 10sec ± 3sec to 7min ± 2min (adjustable)

Okolní světlo: <3-2000lux (adjustable)

Detekce pohybu: 0.6 - 1.5m/s

Dvouvodičový

Montážní výška: 1 - 1.8m

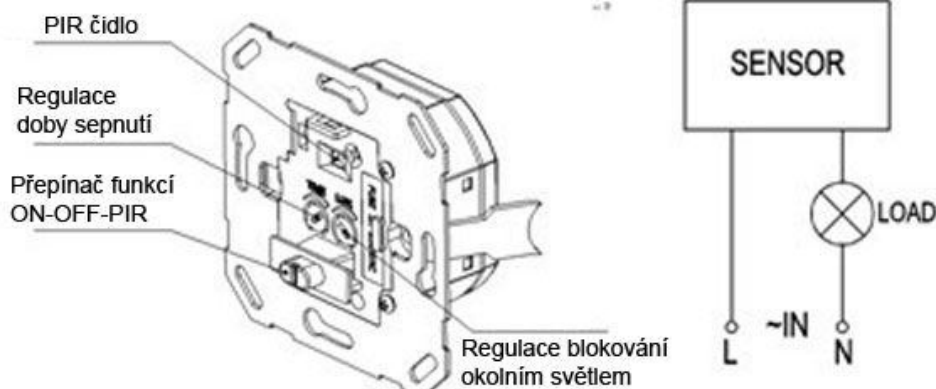

Montáž:

1. Ujistěte se, že máte vypnutý přívod el. energie.
2. PIR čidlo připojte viz schéma výše a zabudujte do krabičky.
3. Nastavte dobu sepnutí a blokování světla.
4. Pir čidlo zavřete krytem.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.