

225°

90°


2

Nastavitelný
úhlová paměťWiFi připraveno
K-SMRT
příslušenství
na straně 56

Pohodlný otočný zvedák TV

Řada Rotolift má kromě funkcí zvedání a spouštění také možnost otáčet připevněnou TV. RF Ovládání pomocí RF Remote dodávaného v sadě. Otočení 225° ve směru hodinových ručiček a 90° proti směru hodinových ručiček. Funkce soft start a soft stop udrží mechanismus v činnosti ještě déle. Univerzální držák na televizi pokrývá standardy VESA od 200x200 do 600x600 a vše mezi tím. Horní a spodní pozorovací polohu lze snadno naprogramovat pomocí ovládacího panelu. Prémiová ovládací skříňka umožňuje většinu prémiových vymožeností. Unikátní a patentovaný systém vážení TV zastaví a mírně zvedne zvedák, i když narazí na lehkou překážku – chrání tak jednotku i uživatele kolem ní. Přídavný napájecí kabel umožňuje připojení televizoru přímo k výtahu - bez dalších kabelů. Funkce Power Guard chrání televizor před sklopením, když je zapnutý – omezuje napájení obrazovky, takže je vždy bezpečně skryta. Elektromotor chráněný před příliš velkým zatížením a přehřátím. Záruka 5 let s více než 80 tisíci cykly při plném zatížení. Tento model vyžaduje montážní víko na horní část televizoru – jsou k dispozici vhodné držáky s pokyny pro snadnou montáž. Multicode IR-přijímač lze zakoupit samostatně pro ovládání TV výtahu s IR dálkovým ovládním.

RF dálkové ovládání
ovládání v ceněSnadný úhel
nastaveníAktivní zásuvka RJ-45
+ Power GuardBezpečnost
systémyKabel
přívodce5 let
záruka

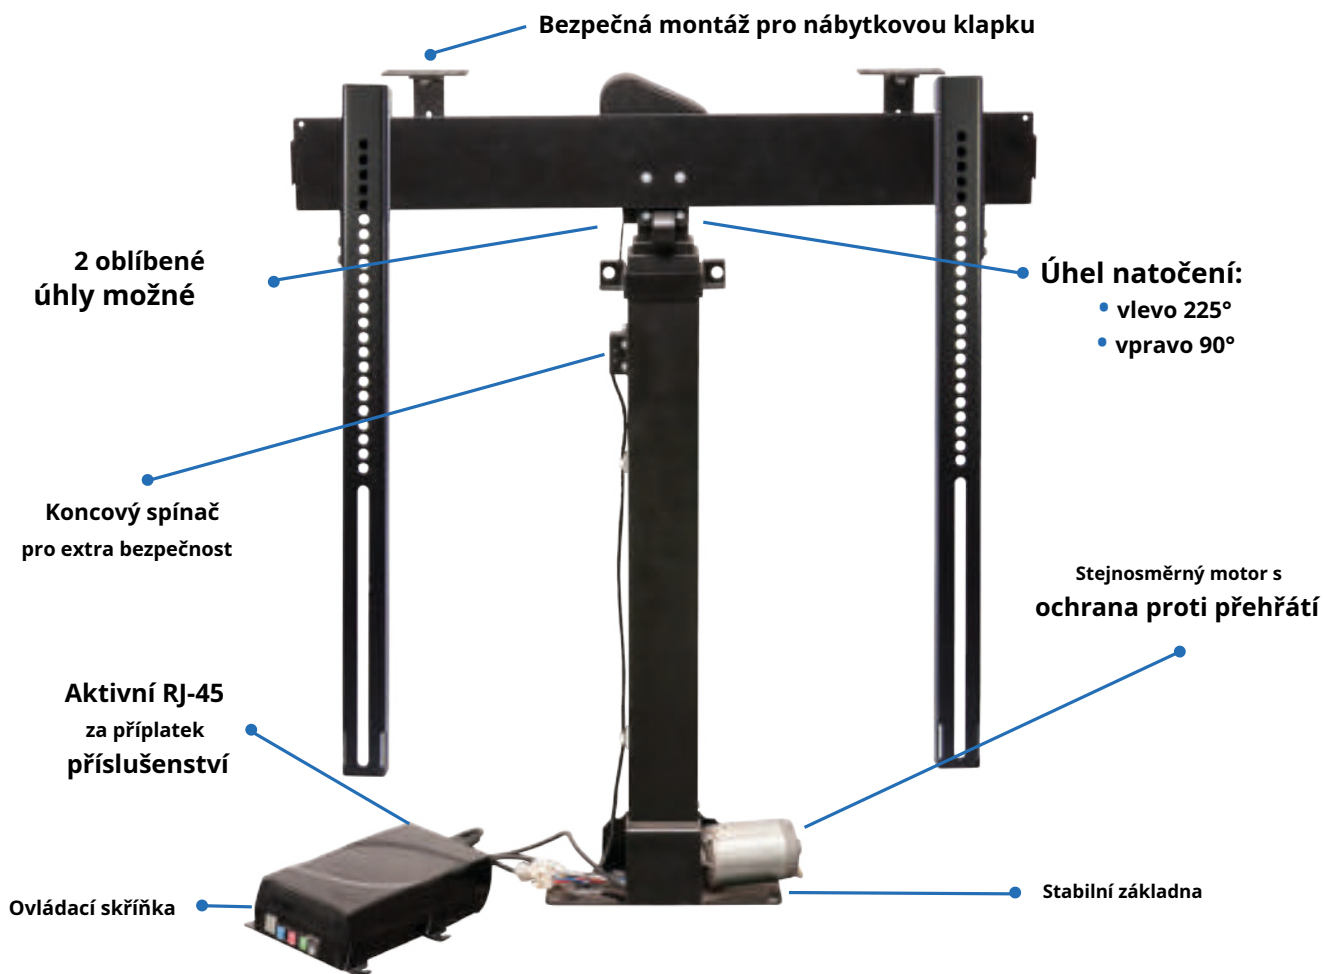


Kompatibilní příslušenství na stranách 56 - 57



Specifikace

	K-1 Rotolift	K-2 Rotolift	K-3 Rotolift
nosnost	30 kg / 65 lb	50 kg / 110 lb	60 kg / 130 lb
výška zdvihu	717 mm / 28"	837 mm / 33"	947 mm / 38"
max. VESA	600x600		
úhel natočení	Vlevo: 225° / Vpravo: 90°		
rychlost otáčení	1,5 ot./min		
rychlost zvedání	20 mm/s		
spotřeba energie	80W		
napájení	115V/230V		

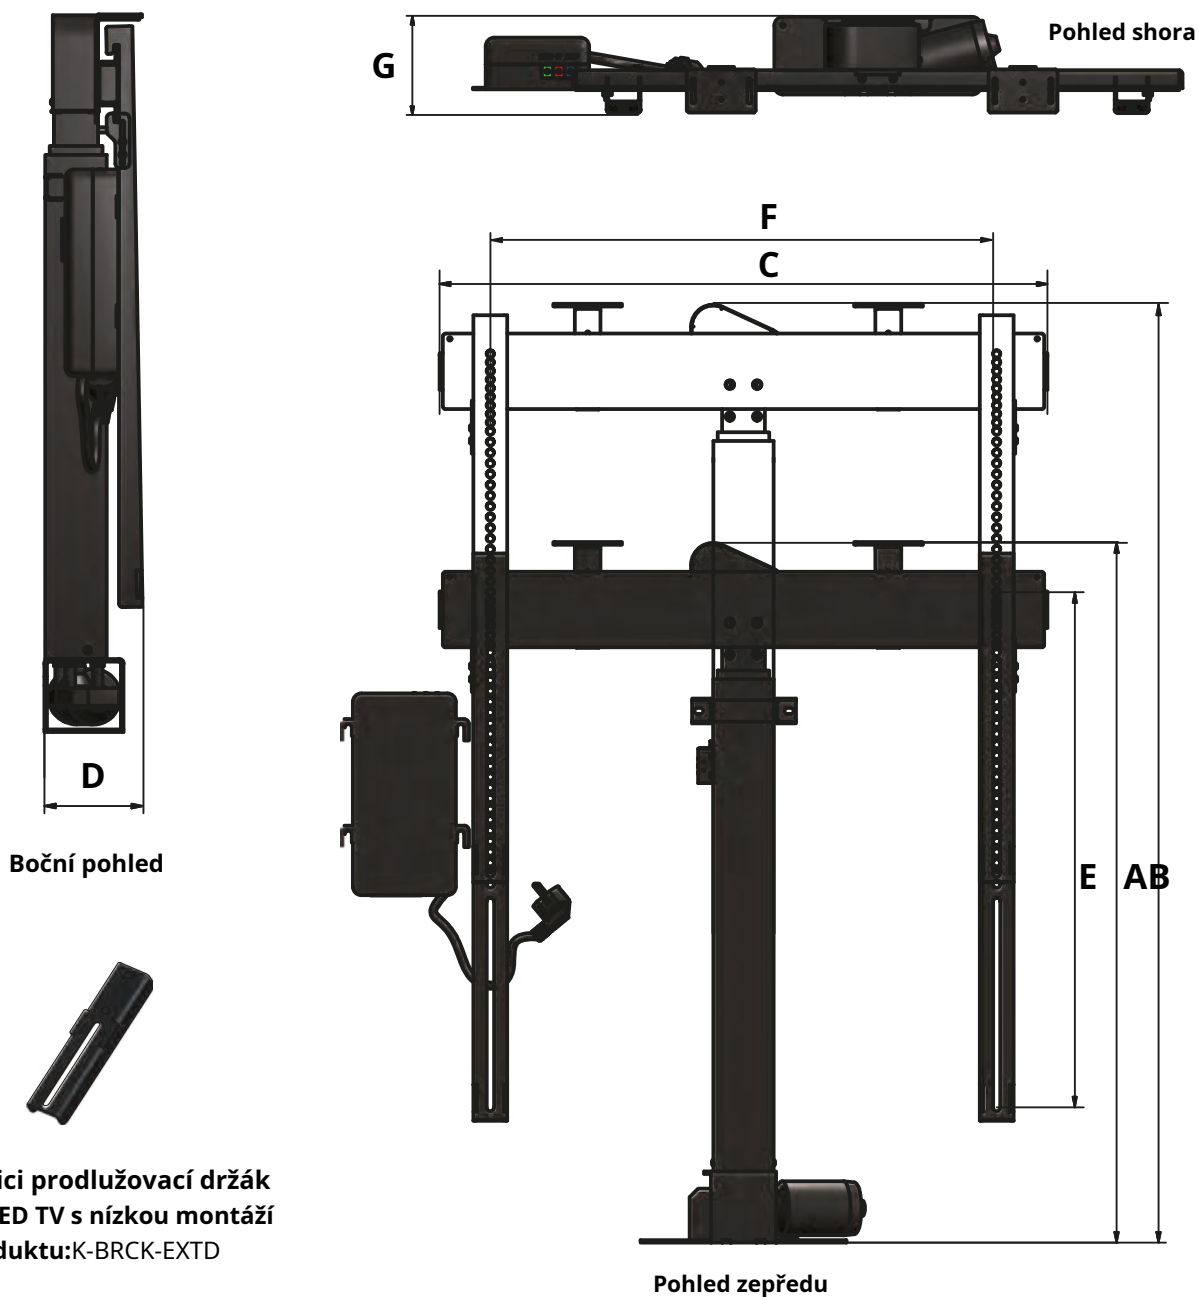

Rozměry [mm]

	K-1 Rotolift	K-2 Rotolift	K-3 Rotolift	K-5Rotolift
A	762	823	890	970
B	1482	1658	1725	2135
C	508	708	708	708
D	112	112	112	112
E	530	600	670	670
F	100-460	100-660	100-660	100-660
G	112	112	112	112