


# EV-Verdünnung ředidlo

Ředidlo EV-Verdünnung je **odaromatizované**, to znamená, že nezapáchá, a je vhodné **pro ředění jednosložkových alkydových a uretanalkydových laků**, vhodné je také pro **odmašťování dřevěných povrchů určených k renovaci nebo odstraňování skvrn, k čištění štětců a náradí** od těchto laků a také od oleje a vosku.

Ředidlo EV-Verdünnung se používá k ředění jednosložkových laků se systémem oxidačního zasychání, to znamená, že zasychají díky reakci se vzdušným kyslíkem. Jedná se zejména o **laky EL Holz-Siegel, BOOTS-& YACHTLACK, OSB-Lack**.

Ředidlo je k dispozici v baleních 250 ml a 750 ml.

## Bezpečnostní upozornění

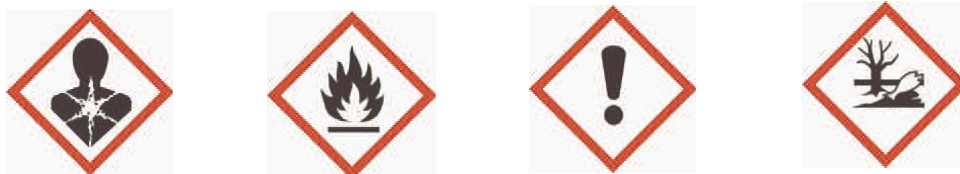

## Nebezpečí

Obsahuje Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics / benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín / 1-methoxypropan-2-ol

### • Údaje o nebezpečnosti

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

### • Bezpečnostní pokyny

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.  
Zákaz kouření.

P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO<sub>2</sub>, písek, hasicí prášek.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/ národními/mezinárodními předpisy.