

## V630 - Stojany pod nápravu 2000Kg, sada 2ks

### Návod k použití

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Specifikace\* :

Mdel	Kapacita (tuny)	Min výška	Max výška	Rozměry podstavty
T42002	2	11-3/16"	16-3/4"	7-1/16x6-1/2"
T43002	3	12-3/16"	16-3/4"	7-11/16x6-7/8"
T43006	3	14"	21"	7-1/8x8-1/2"
T44002	4	12-13/16"	18-3/8"	8-7/16x7-1/2"
T45002	5	13-13/16"	20-1/4"	9-11/16x8-1/4"
T46002	6	16-1/8"	23-5/8"	10-13/16x9-7/16"
T412002	12	18-1/8"	27-3/4"	12-3/6x11"

\*specifikace mohou být měněny bez upozornění


### Důležité upozornění:

Neuposlehnutí pokynů k použití může vést ke zranění nebo poškození zařízení.  
Nepřetěžujte stojany váhou vyšší, než je jejich povolené zatížení!

Zátěž pokládejte vždy doprostřed stojanu. Stojan může být použit jen v páru, nikdy ne zvlášť. Stojan musí stát na rovném povrchu, dostatečně pevném aby unesl zátěž, jinak může být nestabilní a může dojít ke zranění!

### Použití:

1. Pro správné použití stojanů se podívejte do manuálu ke svému vozidlu, v něm najdete info, kde je bezpečné jej zvedat nebo podkládat.
2. Nastavte stojany do správné pozice podle manuálu.
3. Chcete-li seřadit stojany, přidržte ovládací páku a zvedněte sedlo do požadované výšky. Zatlačením ovládací páky dolů zajistíte západku do zubů umístěných ve středním sloupku. Ujistěte se, že je západka zcela zasunuta do zubů.
4. Opatrně spusťte na stojany zátěž.

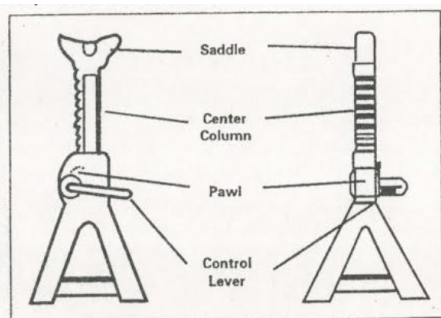

Saddle - sedlo  
Center column - středový sloupek  
Pawl - západka  
Control lever - ovládací páka

Před každým použitím se vizuálně přesvědčte, že je zařízení v pořádku a nebylo při minulém použití poškozeno!

Protože může každý neodborný zásah zařízení poškodit, je zakázáno jej provádět. Mohlo by dojít ke zranění vinou neoprávněné a nesprávné manipulace.

#### **Údržba a čištění:**

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### **Recyklace:**

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### **Záruka:**

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.