

M392B - Digitální napájecí zdroj pro nf zesilovače 100-265VAC/±45VDC 500W

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:


Modul spínaného zdroje se symetrickým napětím ±45VDC, ±15VDC a 12VDC primárně určen pro napájení nf zesilovačů.

Specifikace:

Vstupní napětí: 100 až 265VAC/50 až 60Hz
Výstupní napětí: ±45VDC/500W – pro napájení koncového stupně
±15VDC/ 1A – pro napájení předzesilovačů (sdílená zem)
+12V/1A – doplňkové napětí pro napájení příslušenství

Rozměry: 100×133×50mm

Zapojení vstupu a výstupů:

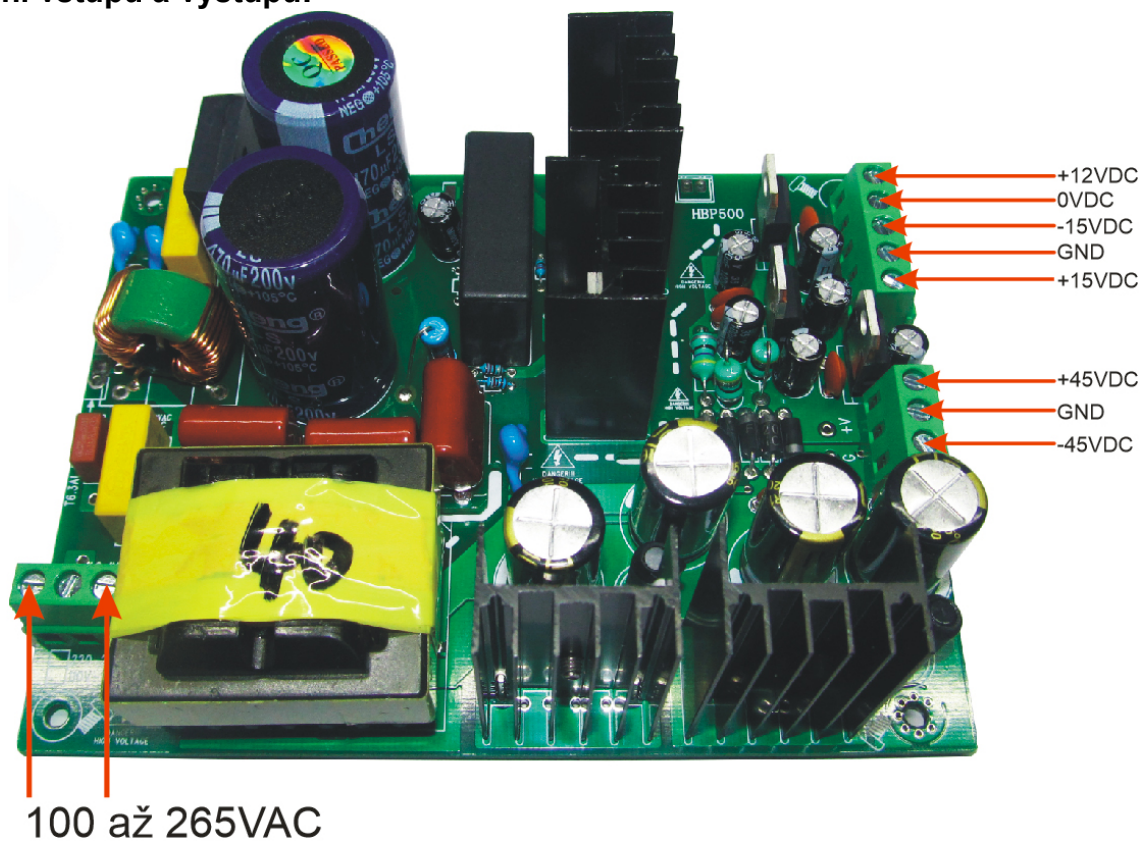

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou